

## MONOFLEXX EXTRA UV

Tuyau flexible à usage standard avec stabilisation UV pour l'aspiration et la distribution de liquides et de grains dans l'industrie agricole

*Standard duty flexible hose with UV stabilisation, for suction and delivery of liquids and grains in the agricultural industry*



**Structure :** Tuyau flexible en PVC restant souple à basses températures et stabilisé aux UV, renforcé par une spirale en PVC résistant aux chocs.

**Applications :** Initialement développé pour le transport à sec de graines dans les lignes de semoirs pneumatiques. Transferts de liquides partout où une grande flexibilité est exigée, même à basse température. Résistance accrue aux agressions climatiques grâce à un matériau spécialement conçu pour résister aux UV.



UV PROTECTION



**Structure:** Flexible hose made out of low temperature resistant UV stabilised PVC wall, reinforced with shock resistant PVC spiral.

**Applications:** Specially designed for dry conveying of seeds and grains in primary, secondary and tertiary air seeder lines. Transfer of liquid solutions, wherever a good flexibility is needed even at low temperatures. Increased weathering resistance due to specially designed UV resistant material.

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
18	24,2	0,26	85	4	0,8	25/50
25	31,7	0,310	90	4,00	0,80	25/50
30	36	0,4	110	4	0,8	25/50
32	39,2	0,430	115	4,00	0,80	25/50
35	42,5	0,470	126	3,00	0,80	25/50
38	46,2	0,530	137	3,00	0,80	25/50
40	48,3	0,560	144	3,00	0,80	25/50
45	53,8	0,670	162	3,00	0,80	25
51	60,3	0,800	180	3,00	0,80	25/50
55	64,5	0,880	198	3,00	0,76	25
63	73,2	1,050	227	3,00	0,76	25


données techniques à 22°C

**Marquage / Printing:**  
MONOFLEXX EXTRA UV - DN... -  
GAP PLASTOMERE - MADE IN  
FRANCE - No de lot

**Température / Temperature :**  
- 40 / + 50 °C  
- 40 / + 122 °F

**Caractéristiques / Properties :**  
Lisse intérieur, ondulé extérieur  
*Smooth inside, corrugated outside.*

**Couleurs / Couleurs**

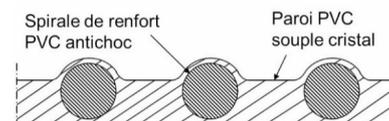

Les données techniques sont valables à 23°C, elles sont indicatives et déterminées par les tolérances normales des procédés de production. Les pressions maximales de service s'entendent pour des durées brèves. Le fabricant se réserve le droit à des changements techniques et de nuances des couleurs. Des variantes sont possibles sur demande.

*All technical data, measured at 23°C, are general orientation values and are subject to production-related tolerances. Max. operating pressures apply only for short periods. We reserve the right to make technical changes and color deviations. Other versions are available upon request.*

Mise à jour : 26/12/2024

version 2023

